

# Daglig brug

## Hvordan opretter man sekundære beholdermærkater for farlige kemikalier?

Et sekundært mærkat bruges på mindre beholdere, såsom sprayflasker, kander eller krukker, som kemikalier overføres til fra den primære beholder, når de er i arbejdspladsen. Det indeholder information om produkterne, såsom ingredienser og næringsværdier, sundheds- og sikkerhedsadvarsler, brugsanvisning, producent/leverandør og kontakthinformation, eller detaljeret sporing og produktinformation i en streghodeformat.

Ifølge OSHA skal sekundære beholdere overholde mærkningskravene.

På mærkatikonet kan du generere sekundære beholdermærkater.

Klik her for at [åbne SDS Manager for at oprette sekundære beholdermærkater \(kræver login\)](#)

| Product Name ↑      | Supplier Name     | Location       | Signal word | Pictograms & Controls                                                              | Substance hazard                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Actions                                                                             |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                   |                |             |                                                                                    | H                                                                                   | S                                                                                   | E                                                                                   |                                                                                     |
| 1,2-Dichlorobenzene | AccuStandard, Inc | Hazardous Area | Warning     |  |  |  |  |  |

Mærkatet har respektive QR-koder for at vise det aktuelle Sikkerhedsdatablad og spore kemikaliebrug og bortskaffelse.

Ikoner fra Sikkerhedsdatablad, fareerklæringer og forebyggelseserklæringer vises også på mærkatet.

# Daglig brug

A4 (8.5"x11")  
A4 (8.5"x11")  
A5 (5.5"x8.5")  
A6 (4"x6")  
A7 (3"x4")  
2"x4"  
A8 (2"x3")  
A9 (1.5"x2")  
1"x2"  
A10 (1"x1.5")

Use standard statement description

1 / 1 | - 67% + |  

3-D Laserscanning Cleaner  
Spray

Company Name: Helling GmbH  
Signal Word: Danger

  
View PDF

  
Track Usage

**Hazard Statements**

H222: Extremely flammable aerosol;  
H229: Pressurized container: may burst if heated;  
H319: Causes serious eye irritation;  
H336: May cause drowsiness or dizziness

**Precautionary Statements**

P102: Keep out of reach of children.;  
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.;  
P211: Do not spray on an open flame or other ignition source.;  
P251: Do not pierce or burn, even after use.;  
P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.;  
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.;  
P410+P412: Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.




**Ingredients:**

| EC/CAS             | Chemical Name | Concentration |
|--------------------|---------------|---------------|
| 200-661-7/67-63-0  | Isopropanol   | 70 - 80 %     |
| 200-661-7/106-97-8 | Butane        | 15 - 20 %     |
| 203-448-7/74-98-6  | Propane       | 6 - 10 %      |

**Supplier Name:** Helling GmbH

Emergency Contact: Poison Control Center  
Emergency Telephone: 800-222-1222

Når mindre formater vælges, vises der mindre information på mærkatet på grund af størrelsesbegrænsninger. Nedenfor er et eksempel på et 2" mærkat, der kan udskrives på en Dymo-klistermærkeprinter.

Side 2 / 4

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-08-21 21:59

URL: <https://sdsmanager.com/faq/content/37/243/da/hvordan-opretter-man-sekundære-beholdermærkater-for-farlige-kemikalier/>

# Daglig brug

Print format

2"x4" ▲

A4 (8.5"x11")

A5 (5.5"x8.5")

A6 (4"x6")

A7 (3"x4")

2"x4"

A8 (2"x3")

A9 (1.5"x2")

1"x2"

A10 (1"x1.5")

Hazard statements


Use standard statement description ●

1 / 1 | — 100% + | □ ↺

**3-D Laserscanning Cleaner Spray**  
Company Name: Helling GmbH  
Signal Word: Danger


View PDF Track Usage

Hazard Statements + Precautionary Statements:  
H222; H229; H319; H336; P102; P210; P211; P251; P271; P305+P351+P338; P410+P412;

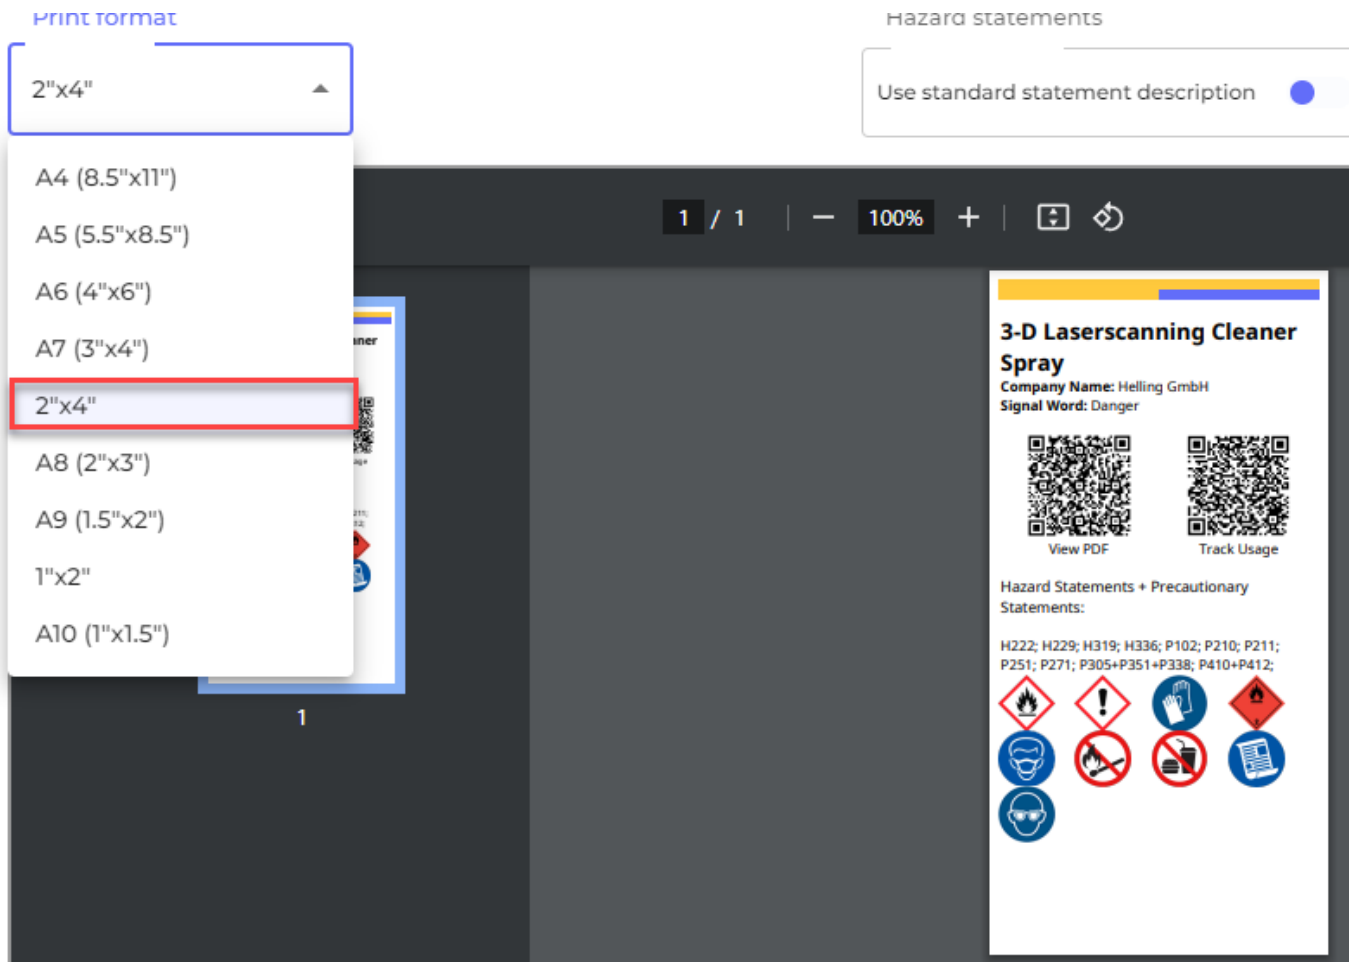

SDS Manager understøtter fuldt ud alle større Avery mærkatformater. Når du udskriver på Avery mærkater, kan du nemt vælge, hvilken specifik mærkatposition på arket du vil bruge, hvilket sikrer effektiv og fleksibel udskrivning.

## Daglig brug

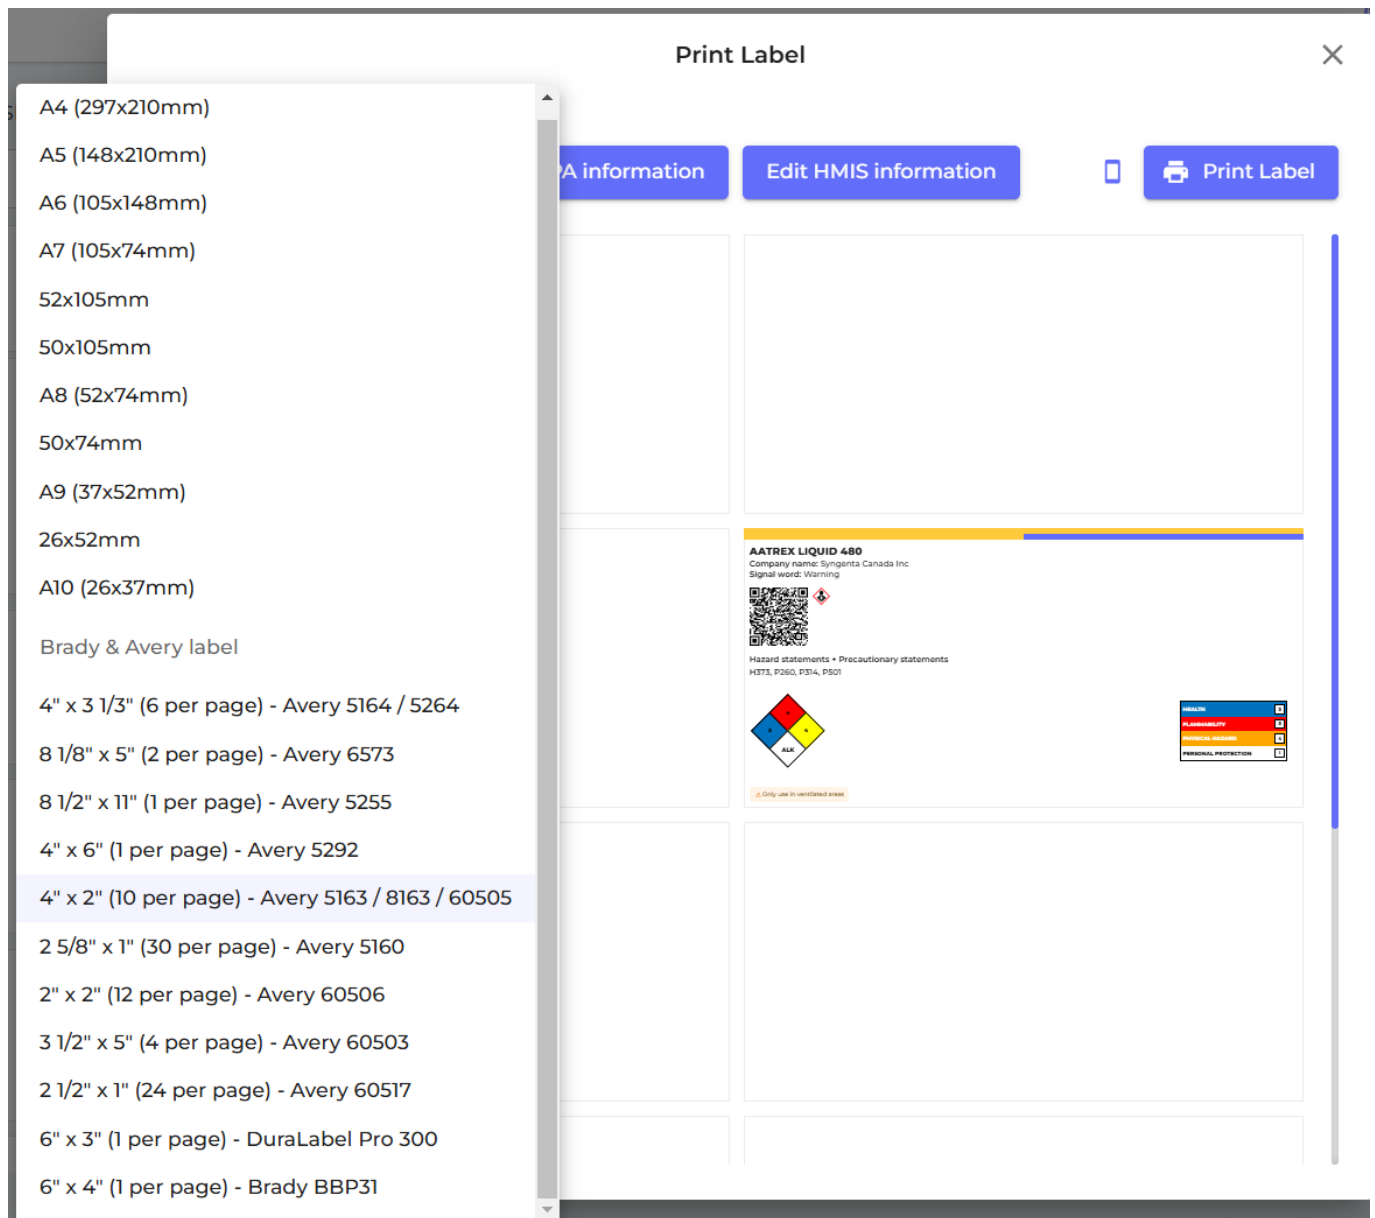

Unique solution ID: #2319

Forfatter: : n/a

Sidste opdatering: 2025-03-03 09:10